Sygnalizator Przepływu Fluvamat MF-007GM

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Tłokowy sygnalizator przepływu do cieczy i gazów. Tłok wyposażony w magnes przełączający kontaktron. Wykonanie z mosiądzu.

- dla małych przepływów
- nastawny próg zadziałania

Gwint wewnętrzny M10x1 mosiądz

MF-007GM

DANE TECHNICZNE

	M	Typ	PN bar	Qmaks. zalecany l/min H_2O	próg zadziałania l/min H_2O zakres nastaw	masa kg
mosiądz	M10x1	MF-007GM	6	2	0.05 - 1.0	0.18

Zakres podany dla pozycji poziomej i narastającego przepływu.

dokładność	±15% zakresu
temperatura medium	maks. 80°C
przec. spadek ciśnienia	0.15 bar przy Qmaks. (H_2O)
histereza	zależna od progu minimum 0.4 l/min.

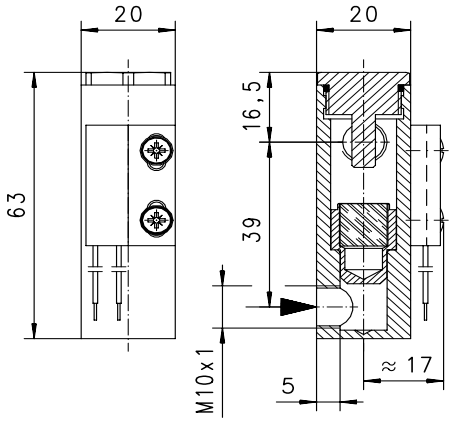

MATERIAŁY

korpus	mosiądz Ms58
tłok	mosiądz Ms58
sprężyna	ferryt
uszczelki	NBR

POZYCJE MONTAŻU



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

kontaktron - schemat 0.212 normalnie otwarty
120 V AC 0.5 A 10 VA
dwa przewody 300 mm
stopień ochrony IP 65



MEDIA MIERZONE

woda

OZNACZENIA

MF-	007	G	M		typ podstawowy / specyfikacje
		G		●	gwint wewnętrzny M10x1
			M	●	mosiądz

DANE NIEZBĘDNE W ZAMÓWIENIU

- Próg zadziałania do nastawy fabrycznej

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

●BASIC Standard ❍BASIC Opcja programowa ❑VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie ✕ nie zalecane

przedstawiciel: "ZACH METALCHEM" Sp. z o.o. Gliwice, tel. 032 270 22 62, fax. 032 270 45 28
internet: www.metalchem.pl e-mail: biuro@metalchem.pl