

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Wskaźnik przepływu do cieczy. Kłapa ze stali kwasoodpornej odchylana jest o kąt proporcjonalny do chwilowego przepływu. Przybliżoną wartość przepływu można odczytać na skali. Mocna konstrukcja z brązu i żeliwa.

- wysoka temperatura pracy
- wskazanie widoczne z obu stron
- odporny na zanieczyszczenia

Gwint wewnętrzny G1/2 do G2 brąz / żeliwo



SK-020GR025

DANE TECHNICZNE


	G	Typ	PN bar	zakres wskazań l/min H2O	Q max. zalec. l/min H2O	L mm	A mm	B mm	D mm	AF mm	X mm	masa kg
brąz / żeliwo	G 1/2	SK-015GR025	16	3 - 25	30	90	60	74	40	36	14	1.0
	G 3/4	SK-020GR025	16	3 - 25	40	90	60	74	40	36	14	1.0
	G 1	SK-025GR040	16	5 - 40	60	110	76	95	49	43	18	1.8
	G 1 1/2	SK-040GR076	16	10 - 76	120	130	90	116	60	61	20	3.4
	G 2	SK-050GR195	16	15 -195	250	170	114	138	80	74	25	5.9

Skala 1 - 10. Kalibracja: patrz tabela.


temperatura medium max. 200°C
 przec. spadek temp. 0.07bar przy maks. przepływie

MATERIAŁY


korpus	brąz / żeliwo
pokrywa	żeliwo
okno	szkło hartowane
uszczelki	metalowe
oś	stal kwas. 1.4436
kłapa	stal kwas. 1.4436
skala	aluminium

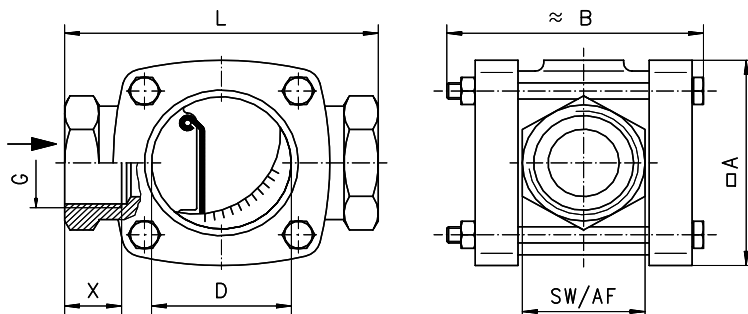

POZYCJE MONTAŻU

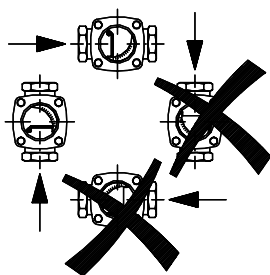

MEDIA



OZNACZENIA

Kombinacje: patrz "dane techniczne"

SK-	015	G	R	025	typ podstawowy specyfikacje
	015				średnica nominalna DN 15 - G1/2 DN 20 - G3/4 DN 25 - G1 DN 40 - G1 1/2 DN 50 - G2
	020				
	025				
	040				
	050				
		G			gwint wewnętrzny
			R		brąz
				025	wskazanie 3 - 25 l/min H ₂ O
				040	wskazanie 5 - 40 l/min H ₂ O
				076	wskazanie 10 - 76 l/min H ₂ O
				195	wskazanie 15 - 195 l/min H ₂ O
Opcja specjalna VARIO					<input type="checkbox"/> wykonanie ze stali kwasoodpornej kołnierze żeliwne kołnierze stalowe

Działki skali 1 to 10. Kalibracja dla przepływu narastającego, położenie poziome.

zakres wskazań l/min H2O	wartości działek									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3- 25	3	4	5	7	8	9	10	14	20	25
5- 40	5	7	9	10	13	15	18	21	28	40
10- 76	10	14	19	22	27	30	36	44	63	76
15- 195	15	23	29	35	41	46	59	79	118	195

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

- BASIC Standard ○BASIC Opcja programowa □VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie ✗nie zalecane