



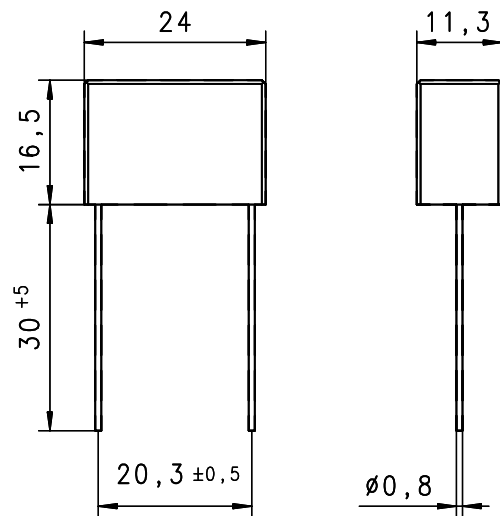
* kompaktowy

ZASTOSOWANIE

Kontaktrony i mikroprzełączniki zastosowane w urządzeniach pomiarowych Honsberg mają ograniczoną zdolność łączeniową. Dla wyższych wartości przełączania, obciążenia indukcyjnego lub dużej długości linii zaleca się stosowanie układu przeciwwiskrzeniowego. HE100ZE jest przeznaczony do tego celu.

DANE TECHNICZNE

capacity	0.047 - 0.47 μ F $\pm 20\%$
resistance range	22 - 470 Ω $\pm 30\%$
voltage	250 V AC 50 Hz; 630 V DC
voltage peak	1000 V
power	0.5 W
working temperature	max. 85°C
license	S, N, D, FI, VDE, SEV, UL
weight	0.01 kg

WYMIARY

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

●BASIC Standard ○BASIC Opcja programowa □VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie

✗nie zalecane